


A0

Fix Speed

ACOND®

A0 - Kondenzační jednotka - Fix Speed

- Automatické odmrazování
- Vyhřívání kompresoru
- Možno doplnit nízkoteplotní sadu
- Jednotky vybaveny kapilárou
- Snadné ovládání nadřazeným MaR

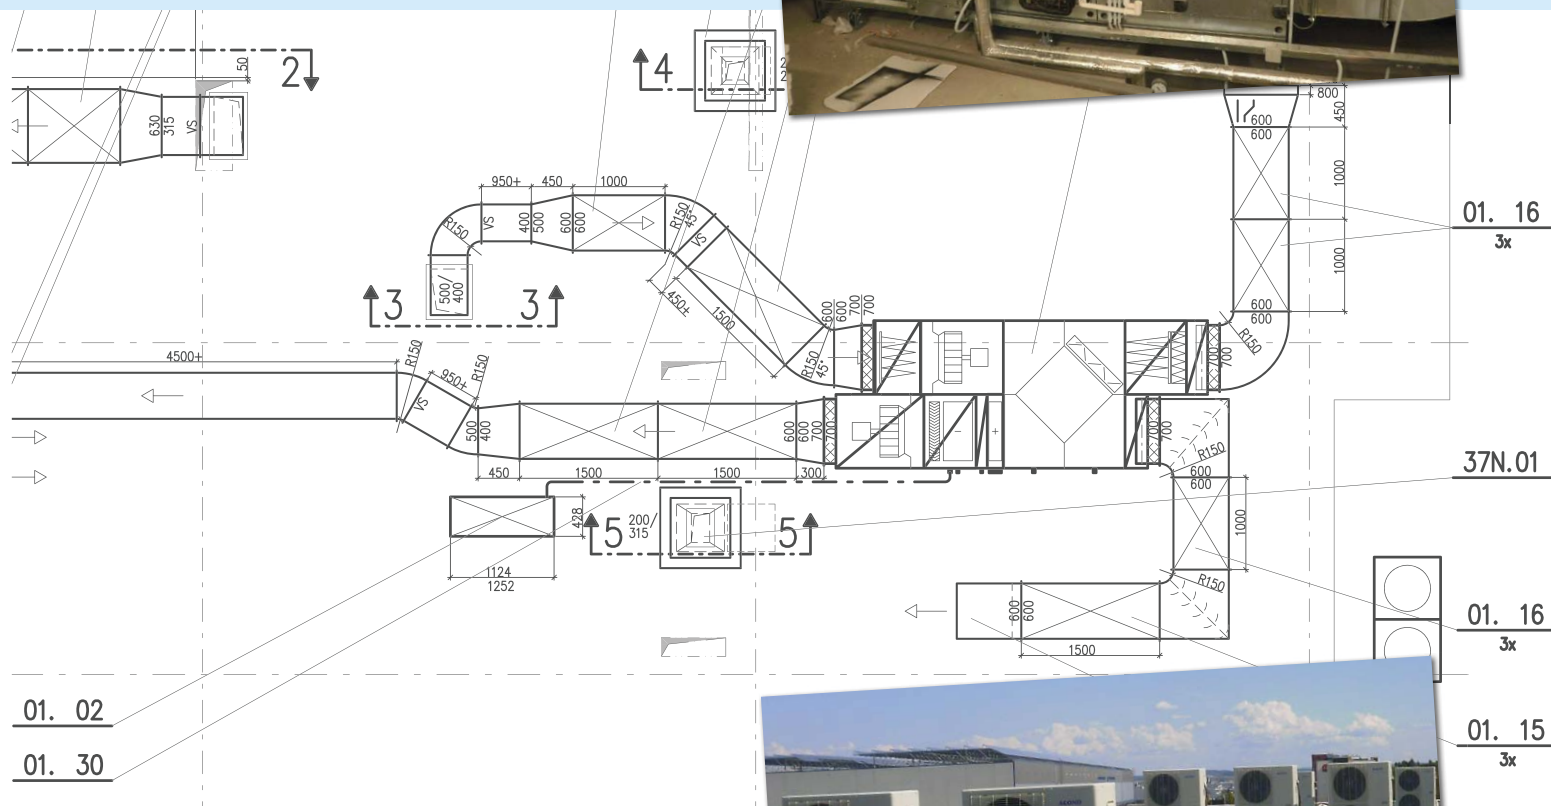

- Kondenzační jednotky ACOND řady A0 jsou vhodné pro připojení s externím výparníkem



AO

Fix Speed

ACOND®

Venkovní jednotky

			AO-36 HRN	AO-48 HRN	AO-60 HRN
Výkon	Chlazení	kW	10,5	14,0	16,0
	Topení	kW	12,0	15,0	19,0

Parametry

Chlazení	Příkon	W/A	3850/6,8	5360/9,25	6130/10,58
	SEER	-	2,74	2,55	2,63
Topení	Příkon	W/A	3650/6,5	5580/9,63	5920/10,22
	SCOP	-	3,21	2,68	2,97
Hlučnost - akustický tlak	Venkovní	dB(A)	62	63	63
Průtok vzduchu	Venkovní j.	m ³ /h	6000	6800	6800

Rozměry

Venkovní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	990*344*966	900*340*1167	900*340*1167
	Balení (Š*H*V)	mm	1120*435*1100	1032*443*1307	1032*443*1307
	hmot. čistá/bal.	kg	85/93	94/106	99/109
Chladivové potrubí	Kapalina	mm (")	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
	Plyn	mm (")	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
	Max. délka	m	30	50	50
	Max. převýšení	m	20	25	25
Chladivo	Typ			R410A	
	Předplněno	kg/m	2,4 / 5	3,0 / 5	3,0 / 5
	doplnění	g/m	30	30	30

Elektrické parametry

Přívod		V~,Hz,Ph		400V~, 50Hz, 3Ph	
Doporučený jistič	char. C	A	10	16	16



Venkovní jednotka AO-36 HRN



Venkovní jednotka AO-48 a 60 HRN

